


Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el ULTRA METAL UM300 de BEHRINGER. Este pedal de efecto de alta calidad viene con un circuito de ganancia doble que te permite crear una distorsión superdensa de tipo valvular y con un sustain infinito. Sus características excepcionales te permiten obtener los sonidos máspreciados para metal y rock pesado.

## 1. CONTROLES

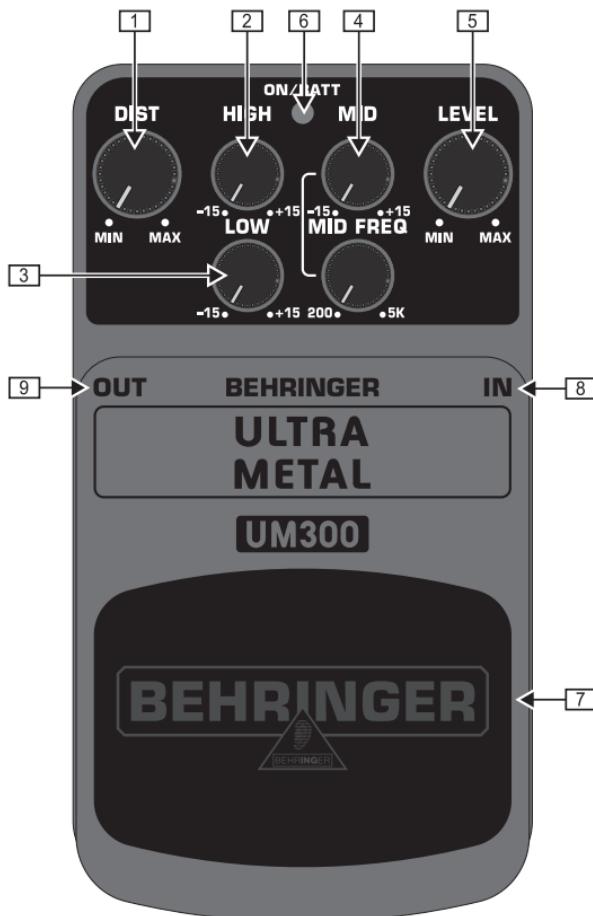

Vista superior

- [1]** El control *DIST(ortion)* regula la cantidad de distorsión.
- [2]** *HIGH* te permite aumentar/reducir el nivel del rango de frecuencias altas.
- [3]** *LOW* te permite aumentar/reducir el nivel del rango de frecuencias bajas.
- [4]** Los dos controles *MID FREQ(uency)* te permiten aumentar/reducir un rango de frecuencias medias definido. El control superior aumenta o reduce el nivel del rango de frecuencias seleccionado, mientras que el control inferior determina la frecuencia central del mismo (200 Hz a 5 kHz).
- [5]** *LEVEL* regula el nivel de salida.
- [6]** El LED *ON/BATT* se ilumina al activar el efecto, y también sirve como indicador de la carga de la batería.
- [7]** Al presionar el pedal se activa/desactiva el efecto.
- [8]** Entrada jack de 6,3 mm para conectar tu instrumento.
- [9]** Salida jack de 6,3 mm para enviar la señal al amplificador.

El conector *DC IN* te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA se encuentra debajo de la cubierta superior del pedal. Para instalar o cambiar la batería de 9 V, presiona las bisagras laterales con un bolígrafo y retira la cubierta del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

 **El UM300 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN, el UM300 comienza a funcionar. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.**

El NÚMERO DE SERIE se encuentra en la parte inferior del pedal.

## 2. GARANTÍA

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web:  
<http://www.behringer.com>.

## 3. ESPECIFICACIONES

In	Conector	jack mono de 6,3 mm
	Impedancia	500 kΩ
Out	Conector	jack mono de 6,3 mm
	Impedancia	1 kΩ
Suministro de corriente	9 V == , 100 mA regulada	BEHRINGER PSU-SB
	EE.UU./Canadá	120 V~, 60 Hz
	R.U./Australia	240 V~, 50 Hz
	China/Corea	220 V~, 50 Hz
	Europa	230 V~, 50 Hz
	Japón	100 V~, 50 - 60 Hz
Conecotor de alimentación	jack de 2 mm para DC, centro negativo	
Batería	9 V tipo 6LR61	
Consumo de corriente	30 mA	
Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 54 mm x 70 mm x 123 mm	
Peso	aprox. 0.33 kg	

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

## 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, **especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.**

Los datos técnicos y la apariencia del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el momento de impresión. Los nombres de empresas, instituciones o publicaciones mostrados y/o mencionados y sus logotipos son marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios. Su uso no constituye ni una reclamación de la marca comercial por parte de BEHRINGER ni la afiliación de los propietarios de dicha marca a BEHRINGER. BEHRINGER no es responsable de la integridad y exactitud de las descripciones, imágenes y datos aquí contenidos. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Los distribuidores y comerciantes no actúan en representación de BEHRINGER y no tienen autorización alguna para vincular a BEHRINGER en ninguna declaración o compromiso explícito o implícito. Este manual está protegido por derecho de autor. Cualquier reproducción total o parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, debe contar con la autorización expresa de BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® es una marca comercial registrada.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Alemania  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903